




Grazie per aver acquistato i prodotti Falconeyes.

Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti si prega di contattare Condor Foto sas - Milano, o potete visionare il sito www.condor-foto.it Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

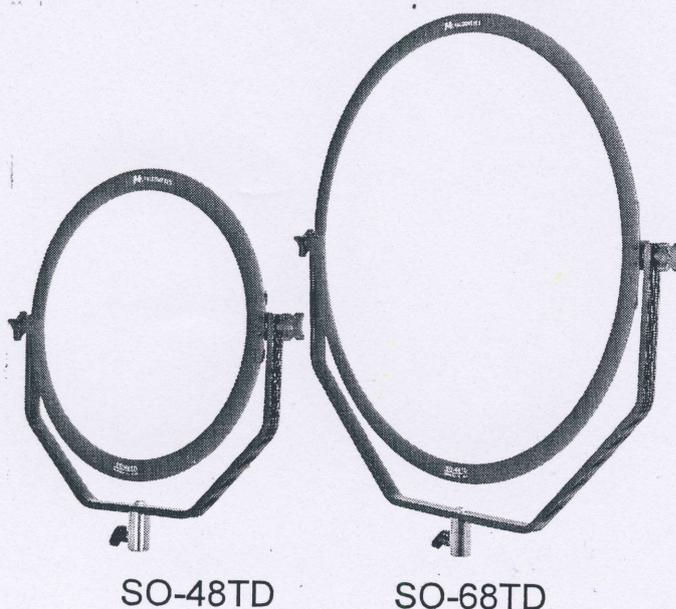




DESCRIZIONE GENERALE

Il nuovo illuminatore Led serie Sophieez, grazie al suo diffusore frontale, fornisce una illuminazione estremamente morbida, ed è possibile utilizzarlo come illuminazione diretta senza avere la necessità di utilizzare altri accessori particolari.

L'illuminatore Led Sophieez è disponibile in due modelli (SO-48TD, SO-68TD) con dimensioni diverse e potenze rispettivamente di 48W e 68W. Entrambi i modelli hanno la possibilità di regolare in continuo la temperatura colore da 3200°K a 5600°K, con un CRI 95 (Indice di resa cromatica). Un nuovo programma per la gestione della potenza, permette di avere con qualsiasi temperatura colore impostata il 100% della potenza. Un "Box di controllo" con display touch screen, posto nella parte posteriore dell'illuminatore, permette di impostare facilmente sia la temperatura colore desiderata, sia la potenza di emissione. Nel box di controllo è possibile gestire il "controllo reciproco", se si utilizzano più illuminatori Sophieez, è possibile comandarli da una unica unità.

COMPONENTI DELL'ILLUMINATORE SOPHIEZ

1. Diffusore
2. Staffa ad "U"
3. Alloggiamento batterie
4. Tasto rilascio batteria
5. Display digitale touch screen
6. Manopole blocco/sblocco orientamento
7. interruttore generale ON/OFF
8. Presa alimentazione elettrica
9. Corpo illuminatore
10. Antenna
11. Tasto impostazione canale "controllo reciproco"
12. Visualizzazione temp. colore impostata
13. Tasti modifica temp. colore
14. Visualizzazione canale "controllo' reciproco"
15. Livello carica batteria
16. Visualizzazione potenza impostata
17. Tasti modifica potenza

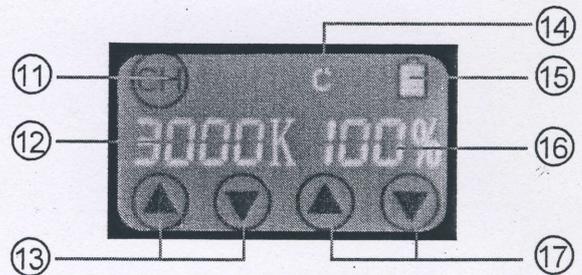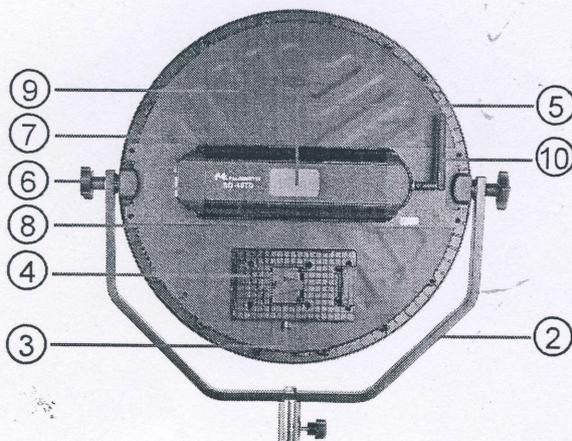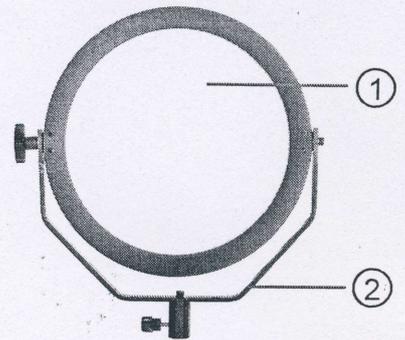

MODO D'USO DELL'ILLUMINATORE LED SERIE SOPHIEZ

1. Spegnerne il pulsante di alimentazione prima di inserire la batteria (interruttore del pulsante di accensione su off)
2. Accendere il pulsante di alimentazione e regolare la temperatura colore necessaria e la potenza di emissione.

INSTALLAZIONE BATTERIA


Installare la batteria direttamente sul supporto. Disinstallare la batteria premendo il blocco della batteria dopo l'uso.

SCHEDA TECNICA


MODELLO	S0-48TD	S0-68TD
NUMERO BULBI LED	240	360
POTENZA	48W	68W
TEMPERATURA COLORE	3000K-5600K	3000K-5600K
LUX	2m(341)/1m(1260)/0,5m(4700)	2m(467)/1m(1660)/0,5m(5920)
VOLTAGGIO	ADATTATORE AC (15V 5A)	ADATTATORE AC (15V 7A)
SUPPORTO	STAFFA AD "U"	STAFFA AD "U"
DIMENSIONI	48,5x46,5x6,5cm	68,5x67x6,5cm
ANGOLO ILLUMINAZIONE	65°	65°
PESO	2,33Kg	4,1Kg
ACCESSORI INCLUSI	ADATTATORE AC / BORSA	ADATTATORE AC / BORSA
ACCESSORI OPTIONAL	Batteria Li-ion PB-100	Batteria Li-ion PB-100

ATTENZIONE !


1. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione dopo l'utilizzo
2. Non collegare o scollegare la batteria o il cavo di alimentazione, quando l'illuminatore è acceso.
3. In caso di guasto, consigliamo di non procedere alla riparazione da soli, ma di rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica.
4. Utilizzare il prodotto in un ambiente secco e ventilato, non lasciare lo strumento in ambienti umidi o polverosi.
5. Utilizzare esclusivamente modelli di batteria Li-ion adatte al supporto batteria presente nel pannello posteriore

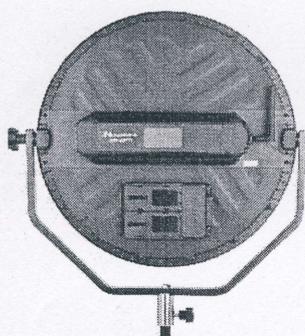


1. 电池转换座安装示意
V-mount to F-mount plate

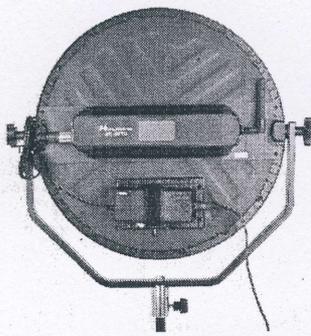

2. 适配器安装示意
AC Adaptor

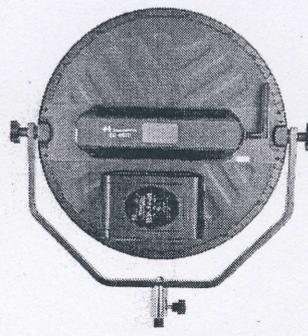

3. 14.8V锂电池安装示意
14.8V Battery

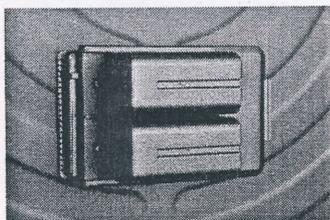

4. 装上电池转换座后, 可以安装两个7.4V锂电池供电
Operate with 2 x 7.4V F-mount battery
(V to F mount plate required)