

GP520

Proiettore BenQ DLP

Caratteristiche principali

- 4K LED, 2600 ANSI lumen
- Rec.709 98% supporto MEMC, HDR10+, 3D, modalità Cinema automatica
- Altoparlanti stereo a camera 12W x 2 con supporto Dolby Digital e Dolby Digital Plus
- Autofocus, auto Keystone 2D e rotazione
- Auto adattamento allo schermo, aggiramento degli ostacoli, digital zoom, riposizionamento dell'immagine
- USB-C con supporto uscita PD e DP Alt Mode, ricarica e visualizzazione per Switch
- HDMI 2.1 con supporto eARC, ALLM
- Google TV con supporto Netflix ufficiale



Specifiche del prodotto


Codice prodotto / Codice EAN	9H.JT177.59E / 471 8755 09469 9
Sistema di proiezione	DLP
Tipo di DMD	0.47"
Risoluzione nativa	3840 x 2160 pixel
Luminosità	2600 ANSI Lumen
Rapporto di contrasto*	200,000:1
Colori visualizzati	1.07 miliardi di colori
Rapporto d'aspetto	Native 16 : 9
Durata della sorgente luminosa**	20,000/30,000 ore (normale/eco)
Rapporto di proiezione	1,2
Zoom	Fisso
Auto Keystone	(Auto) Verticale ±20°, Orizzontale ±40°, Rotazione ±30° (Manuale) Verticale ±40°, Orizzontale ±40°, Rotazione ±30°
Offset di proiezione	100%
Dimensione immagine proiettata (dimensione immagine chiara)	50"-180" (50"-112")
Altoparlanti integrati	Altoparlanti stereo a camera da 12W x 2
Risoluzioni supportate	da VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Consumo energetico	Tipico 186W, massimo 250.08W
Consumo energetico in standby	Max. 0.5W
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60 Hz
Dimensioni (LxAxP)	241.3 x 151.0 x 225.0 mm/9.49 x 5.94 x 8.86 in
Peso	3.7kg/8.2lb
Rumorosità (Normale/Eco)	26dBA/24dBA
Temperatura operativa	0 ~ 40°C
Accessori (Standard)	Adattatore di alimentazione x 1 Cavo di alimentazione (dipende dal mercato) x 1 Telecomando (RC1079) x 1 Guida rapida x 1 Scheda di garanzia (secondo regione)
Accessori (Opzionali)	Supporto a soffitto CM00G3
Lingue supportate	Inglese / Tedesco / Francese / Cinese tradizionale / Giapponese / Arabo / Coreano / Tailandese / Indonesiano / Turco / Vietnamita / Hindi / Olandese / Italiano / Spagnolo / Portoghese

* La durata della sorgente luminosa varia a seconda delle condizioni ambientali e dell'uso.

** Il rapporto di contrasto è misurato secondo lo standard Full On/Full Off.

Connettività

	Nome I/O	Quantità
1	USB-A Service	1
2	USB-A lettore USB	1
3	USB-C DP	1
4	HDMI 1 (HDMI 2.1)	1
5	HDMI 2 Audio Return+ (HDMI 2.1)	1
6	Uscita audio	1

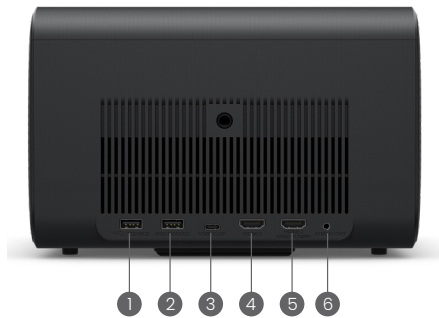


Dimensioni



Installazione

Utilizza la tabella per determinare la distanza di proiezione.

Dimensione schermo		W (mm)	H (mm)	Distanza di proiezione (mm)
Pollici	mm			
50	1270	1107	623	1328
60	1524	1328	747	1594
70	1778	1550	872	1860
80	2032	1771	996	2125
90	2286	1992	1121	2391
100	2540	2214	1245	2657
110	2794	2435	1370	2922
120	3048	2657	1494	3188
130	3302	2878	1619	3454
140	3556	3099	1743	3719
150	3810	3321	1868	3985
160	4064	3542	1992	4250
170	4318	3763	2117	4516
180	4572	3985	2241	4782

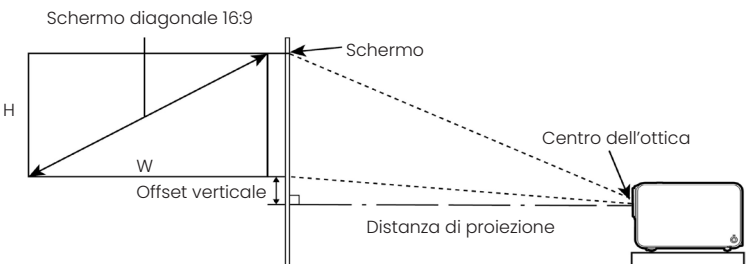

BenQ Italy s.r.l.

Viale Marelli, 165
20099, Sesto San Giovanni (MI)
Italy
Tel: +39 02 36643741

BenQ.it

© 2024 BenQ Corp. Le specifiche possono variare a seconda della regione; per maggiori dettagli, visita i rivenditori locali.
Le caratteristiche e le specifiche effettive del prodotto possono essere modificate senza preavviso. Questo materiale può includere nomi aziendali e marchi registrati di terze parti, che sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

